



Ecoforest, la tecnología que te cuida



El grupo Ecoforest nace en Vigo en 1959 de la mano de su propietario y fundador José Carlos Alonso Martínez especializándose en el sector de la calefacción. En 1993 Ecoforest se convierte en el primer fabricante europeo de estufa-caldera de pellets aportando al mercado un producto novedoso, ecológico y económico.

Ecoforest es la empresa líder del mercado de la calefacción de biomasa renovable con la más amplia gama de estufas y calderas de pellets al mejor precio. En 2012 Ecoforest decide apostar por otra tecnología novedosa y lanza al mercado su primera bomba de calor geotérmica, siendo el único fabricante español de este producto y el más especializado en tecnología inverter del planeta.

El departamento de I+D+i de Ecoforest sigue innovando cada día, con el fin de desarrollar productos más avanzados y más eficientes. Actualmente Ecoforest se encuentra en más de 30 países, traspasando durante los últimos años muchas más fronteras.

Estufas de pellets



La energía producida por la combustión de la biomasa se transmite al aire ambiente a través de un intercambiador de calor de alto rendimiento. A continuación, el aire es impulsado por un ventilador.

Los productos Ecoforest responden tanto a las necesidades energéticas como estéticas, y se adaptan a todo tipo de viviendas, por lo que son fáciles de instalar y utilizar.



MIAMI

Ref. 20921

Ref. 20920

A+

EEL = 124



Rendimiento : 91,2%

Autonomía 11h - 6h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
 5,5 kW	 7 kg	 Min. 0,7 kg/h	 Max. 1,2 kg/h	80 mm	 77 kg

Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Posibilidad de salida de humos superior o trasera (tubería interior no incluida).
- Diámetro de entrada de aire: 30 mm

- Modo ecoSILENCE 

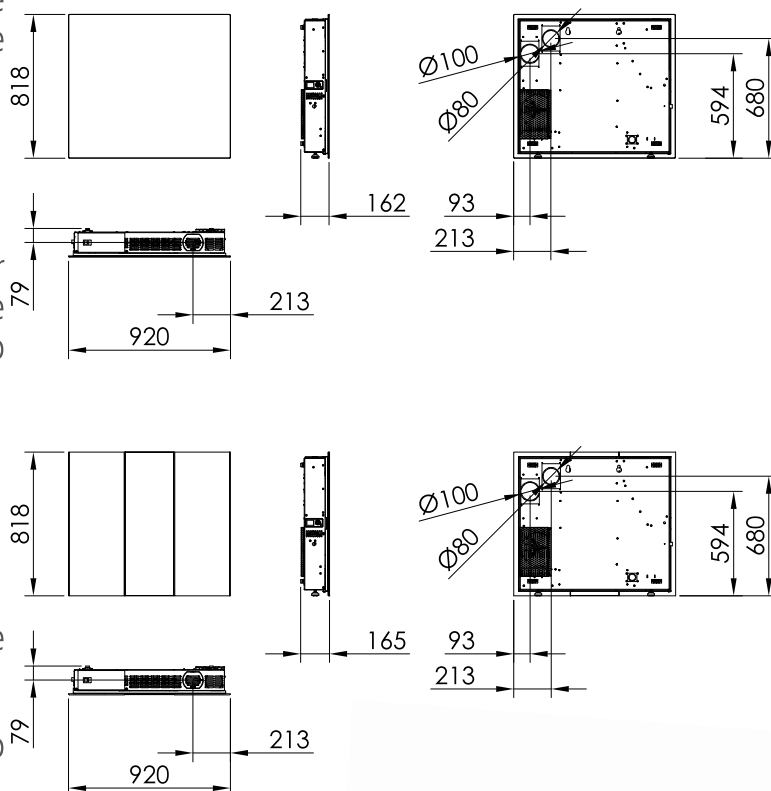

CRETA

○ Ref. 20906
● Ref. 20907



A+

EEL = 125



Rendimiento : 91,2%

Autonomía 17h - 8h





Incluye

Pellets / Aire / Estufa


- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de

limpieza diaria.

- Frontal y parte superior en cristal negro
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- Modo ecoSILENCE

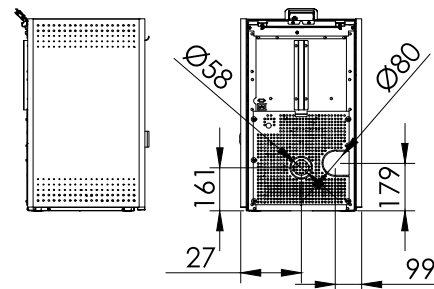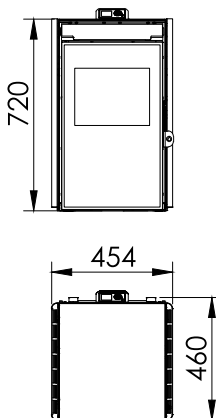

MOON II



A+

EEl = 125



Rendimiento : 94 %

Autonomía 28 - 8,9h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
 7,5 kW	 15 kg	 Min. 0,5 kg/h	 Max. 1,7 kg/h	80 mm	 89 kg

Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.

- Frontal y parte superior en cristal negro.
- Modo ecoSILENCE 

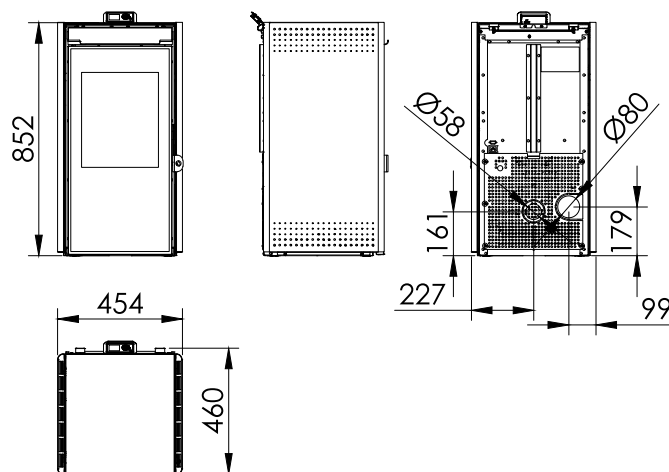

LYON

○ Ref. 20902
● Ref. 20900
● Ref. 20901

A+

EEL = 129



Rendimiento : 93%

Autonomía 19h - 7h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
 7,5 kW	 12 kg	 Min. 0,6 kg/h	 Max. 1,6 kg/h	80 mm	 78 kg

Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- Modo ecoSILENCE 

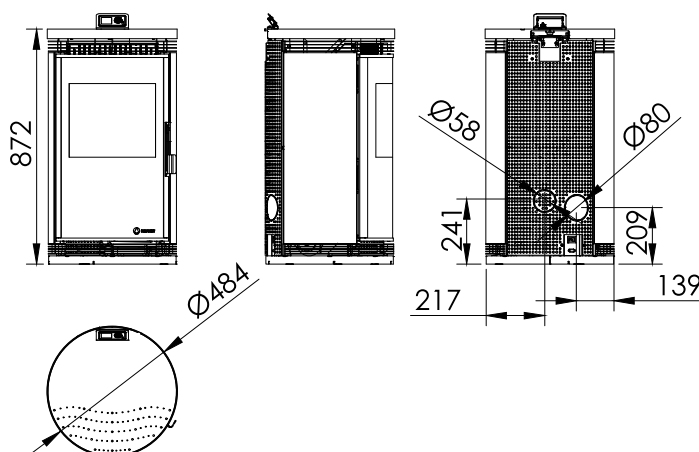

MONACO

Ref. 20873



A+

EEl = 127



Rendimiento : 94,4%

Autonomía 17h - 7h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
7,5 kW	11 kg	0,7 kg/h	1,6 kg/h	80 mm	97 kg

Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con fundición.
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- Posibilidad salida de gases superior, trasera o lateral derecho (tubería interior no incluida).
- Frente decorativo en cristal templado negro.
- Puerta hogar efecto espejo.
- Modo ecoSILENCE 

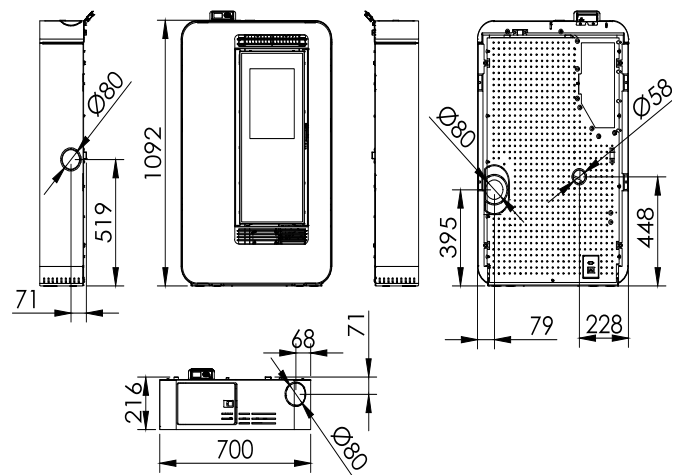

VIGO III



Ref. 20914

Ref. 20915

Ref. 20916



A+

EEI = 124



Rendimiento : 91,8%


Autonomía 24h - 7h



Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Estanca
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con fundición y vermiculita.
- Frontal y parte superior en cristal negro.
- Modo ecoSILENCE

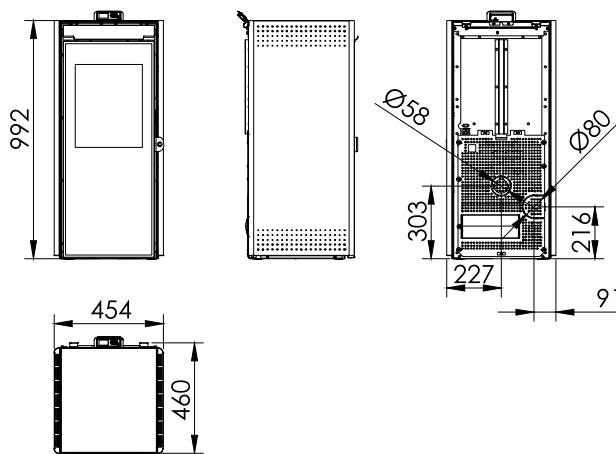

KEOPS

○ Ref. 20886
● Ref. 20887



A+

EEl = 124



Rendimiento : 91,8%

Autonomía 24h - 7h



POTENCIA



9,5 kW

TOLVA



16 kg

CONSUMO



Min.

0,7 kg/h

CONSUMO



Max.

2,1 kg/h

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

80 mm

PESO




111 kg

Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con fundición y vermiculita.

- Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- Acabado en madera natural
- Modo ecoSILENCE 

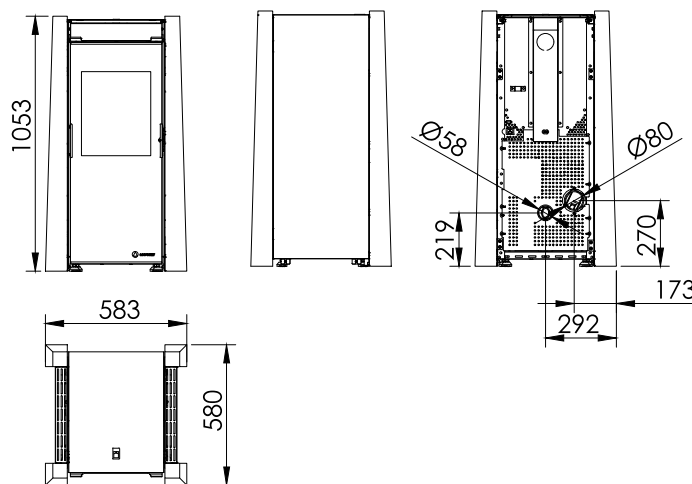

El fabricante se reserva el derecho para modificar cualquier característica, diseño o color de las estufas sin aviso previo. Dimensiones A x P x alt.

MARSELLA

A+

EEL = 126



○ Ref. 20937

● Ref. 20936

● Ref. 20938



Rendement : 92%

Autonomie 15h - 7h




Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e Internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar en fundición.
- Posibilidad de salida de gases trasera o

superior doble flujo (tubería interior no incluida).

- Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- Modo ecoSILENCE

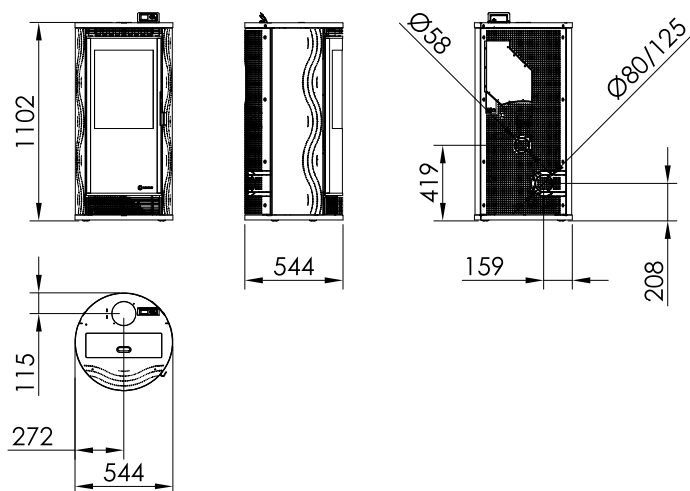

Kit interior Diflux opcional
Ref. 69070

El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier característica, diseño o color de las estufas sin aviso previo. Dimensiones A x P x alt

PRAGA

○ Ref. 20904
● Ref. 20905



A+

EEl = 125

Rendimiento : 91%


Autonomía 25h - 11h



Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Acabado en madera natural.
- Modo ecoSILENCE 

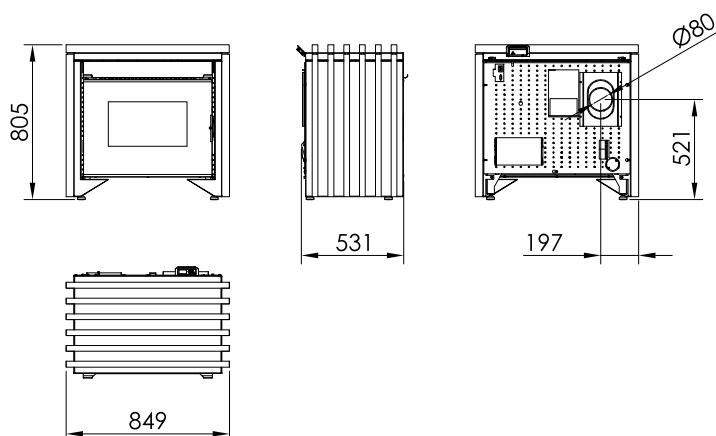

TOKIO

○ Ref. 20831
● Ref. 20830



A+

EEl = 125

Rendimiento : 91 %

Autonomía 27h - 11h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
12 kW	30 kg	1,1 kg/h	2,7 kg/h	80 mm	146 kg

Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Posibilidad de salida de gases trasera o superior (tubería interior no incluida).

- Modo ecoSILENCE 

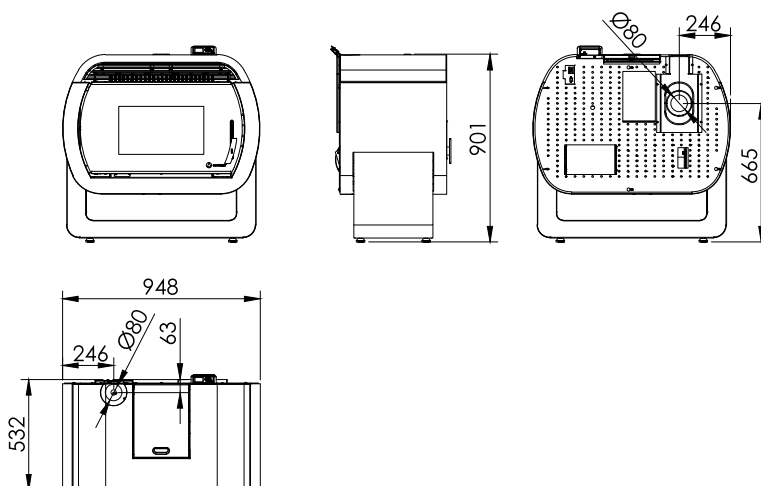

ECO I

● Ref. 20500



A+

EEl = 120

Rendimiento : 85%

Autonomía 20h - 9h




Incluye


Pellets / Aire / Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador tubos de inox.

- Hogar con fundición.
- Modo ecoSILENCE

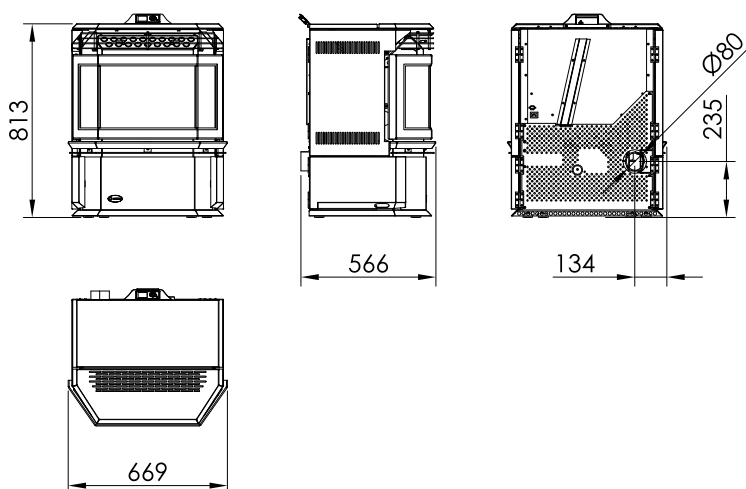

ATENAS



Ref. 20645

Ref. 20638

Ref. 20637



A+

EEl = 121

Rendimiento : 89,4%

Autonomía 21h - 8h




Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador tubos de inox.
- Hogar con fundición.

- Modo ecoSILENCE

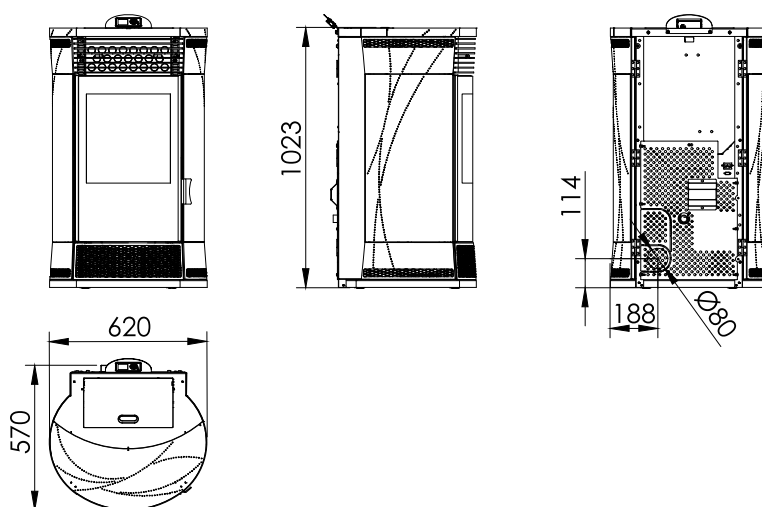

NATURE

Ref. 20893



A+

EEI = 121



Rendimiento : 85%


Autonomía 9h



Incluye

Pellets / Aire / Estufa

- Sin alimentación eléctrica de la red.
- Sin motores.
- Sin electrónica.
- Con tiro natural.
- Silenciosa.
- Hogar con vermiculita.
- Radiación de calor por convección natural.
- Rejilla de protección del conducto incluida

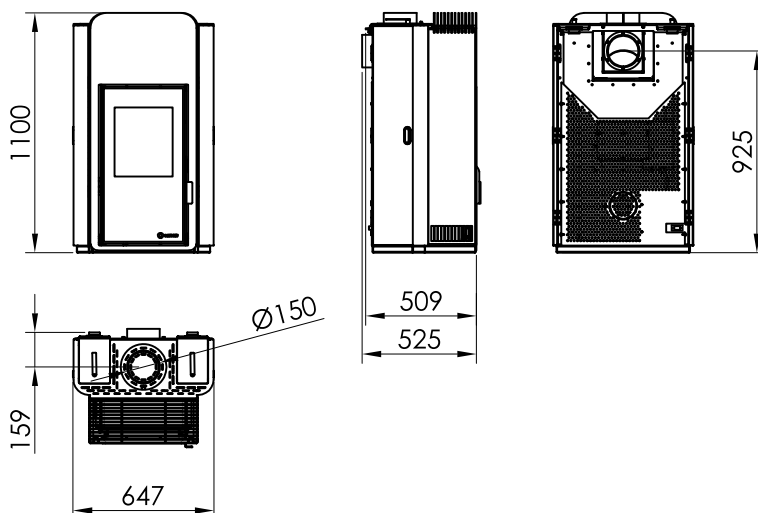

Panel solar opcional

Ref. 68903. Precio: 65€

Insert de pellets

Aire frontal



La energía producida por la combustión de la biomasa es transmitida al aire mediante un intercambiador de alta eficiencia y es propulsada por un convector hacia la estancia a calentar.

Los productos Ecoforest están diseñados para cubrir las necesidades tanto estéticas como energéticas de cada vivienda con una fácil, rápida y económica instalación.

Ahora también podrás decorar el hueco vacío de las antiguas estufas de leña con la última tecnología.

Cuida del medio ambiente, instalando una estufa de aire dejaras de emitir CO₂ a la atmosfera, reduciendo el efecto invernadero y por lo tanto el cambio climático.

ECO MINI INSERT

● Ref. 20932



A+

EEL = 124

Rendimiento : 95%

Autonomia 18h - 8h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
 8 kW	 15 kg	 Min. 0,8 kg/h	 Max. 1,8 kg/h	80 mm	 77 kg

Incluye

Pellets / Aire / Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Cestillo de fundición.
- Hogar con fundición.
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- Carga por la parte superior o por la puerta de carga opcional (pág. 82).
- Modo ecoSILENCE 

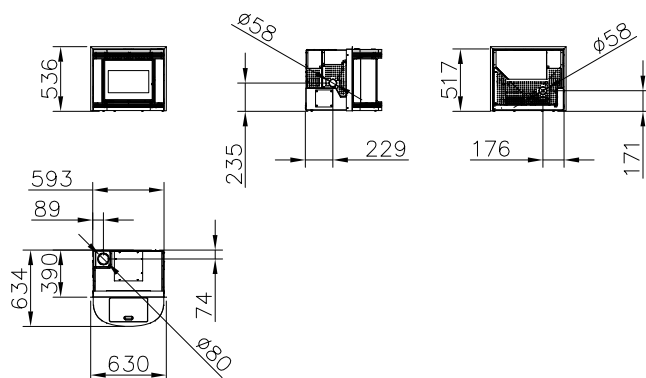

CORDOBA● Ref. 20730



A+

EEl = 125

Rendimiento : 91%


Autonomía 23h - 9h



Incluye

Pellets / Aire / Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aeteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Bandeja de carga de combustible de gran capacidad.
- Guías de extracción para mantenimiento.
- Modo ecoSILENCE 
- Opción de estructura para montaje regulable en altura (pág. 82).

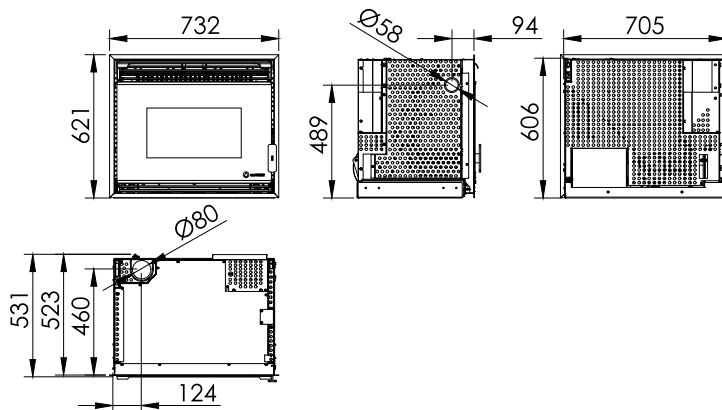

CORDOBA ● Ref. 20731

GLASS



A+

EEL = 125

Rendimiento : 91%


Autonomía 23h - 9h



Incluye

Pellets / Aire / Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Bandeja de carga de combustible de gran capacidad.
- Guías de extracción para mantenimiento.
- Estructura para montaje regulable en altura.
- Frente decorativo en cristal templado negro.
- Modo ecoSILENCE 

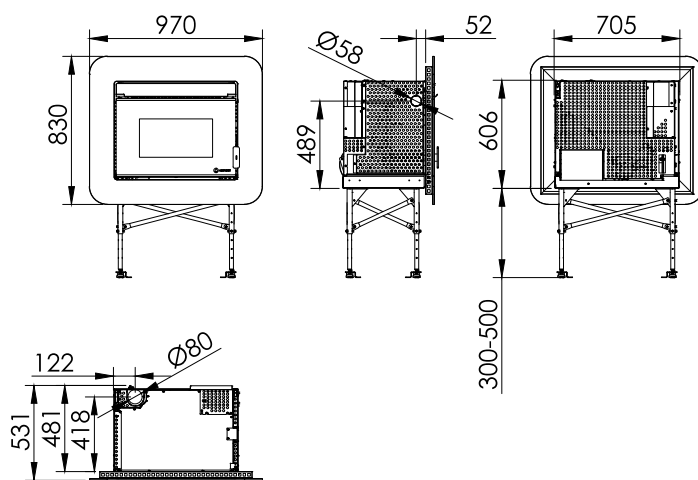

ECO I INSERT

● Ref. 20510



A+

EEI = 120

Rendimiento : 85%

Autonomía 14h - 6h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
13,5 kW	20 kg	1,5 kg/h	3,2 kg/h	80 mm	105 kg

Incluye

Pellets / Aire / Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Hogar con fundición.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Modo ecoSILENCE 
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador de tubos de inox.

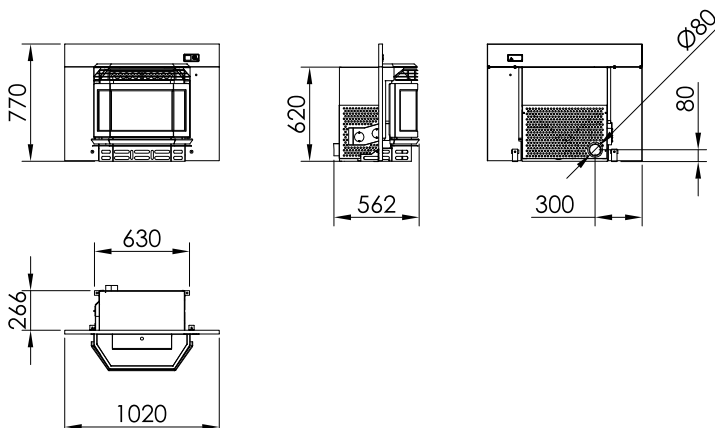

Estufas de pellets

Aire Canalizable



Nuestros modelos canalizables permiten distribuir el calor mediante una serie de conductos instalados en la vivienda.

Estos productos son los indicados para todos aquellos usuarios que busquen un sistema de calefacción limpio, natural y muy efectivo para calentar varias estancias de la vivienda.

○ Ref. 20879



A+

$$EEI = 127$$


Rendimiento : 92,9 %

Autonomía 19h - 9h



POTENCIA



10 kW

TOLVA



20 kg

CONSUMO



Min.

1 kg/h

CONSUMO



Max.

2,2 kg/h

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES


80 mm


PFSO



Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Estufa

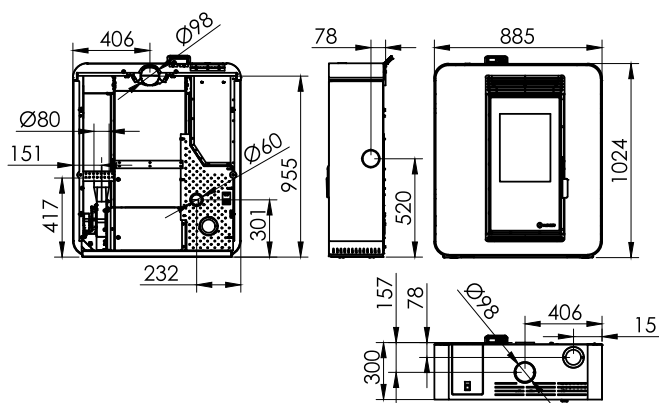- Estanca.
 - Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
 - Electrónica exclusiva ECOFOREST.
 - Gestión vía wifi e internet.
 - Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
 - Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
 - Vacuum cleaning system.
 - Múltiples sistemas de seguridad.
 - Cestillo de acero inoxidable.
 - Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
 - Hogar con fundición.
 - Salida de aire canalizable trasera o superior, long. max. 7m (diámetro : 100 mm).
 - Salida de aire directa frontal y/o canalizable (trasera o superior).
 - Posibilidad de salida de gases superior, lateral derecho o trasera (tubería interior no incluida).
 - Frente decorativo en cristal templado negro.
 - Modo ecoSILENCE 
 - Diámetro de entrada de aire: 60 mm
- 

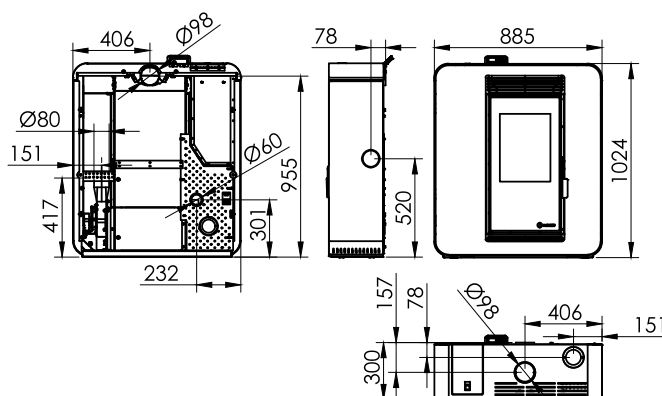

IBIZA

○ Ref. 20766/2



A+

EEl = 122

Rendimiento : 91,2 %


Autonomía 25h - 11h



Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita y fundición
- Dos salidas de aire canalizables long. máx. 7 metros (diámetro: 120 mm).
- Configuración de canalización con 3 posiciones: trasera y/o superior.
- Posibilidad de salida de gases trasera o lateral derecho.
- Frente decorativo en cristal templado negro.
- Modo ecoSILENCE 

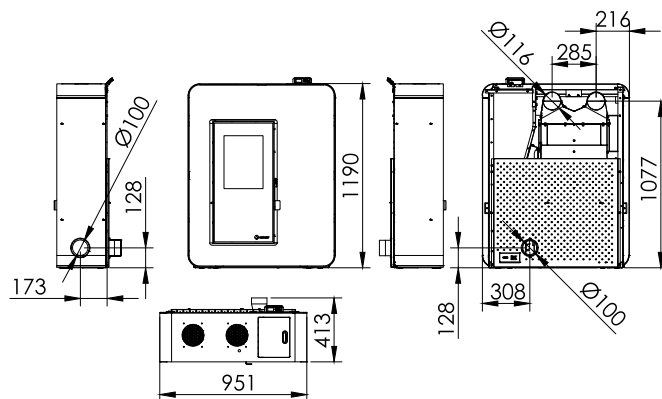

DUBAI

Ref. 20858



A+

EEL = 125

Rendimiento : 90 %


Autonomía 19h - 6h



Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Salida de aire frontal.
- Salida de aire canalizable trasera, long. máx. 7 metros (diámetro: 100 mm).
- Puerta hogar efecto espejo.
- Modo ecoSILENCE

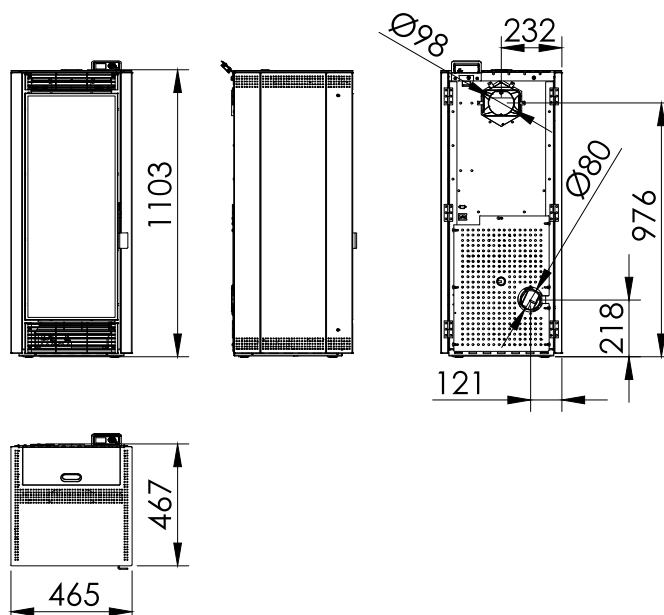

ROMA

Ref. 20885



A+

EEL = 125

Rendimiento : 90 %

Autonomía 19h - 6h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
11,9 kW	15 kg	0,8 kg/h	2,7 kg/h	80 mm	130 kg

Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Salida de aire frontal.
- Salida de aire canalizable trasera, long. máx. 7 metros (diámetro: 100 mm.).
- Acabado acero inoxidable efecto espejo.
- Puerta hogar efecto espejo.
- Modo ecoSILENCE 

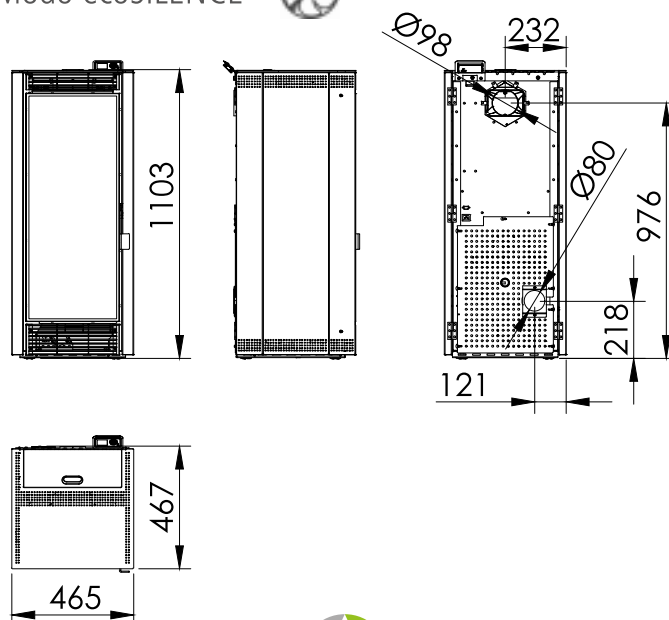

El fabricante se reserva el derecho para modificar cualquier característica, diseño o color de las estufas sin aviso previo. Dimensiones A x P x alt

VENECIA● Ref. 20759

BAMBÚ



A+

EEI = 122

Rendimiento : 89,6 %





Autonomía 38h - 17h



Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con fundición.
- Dos salidas de aire canalizable, long. máx. 7 metros (diámetro: 120 mm).
- Opción de configuración de canalización con 3 posiciones (trasera y/o superior)
- Frontal decorativo en bambú.
- Modo ecoSILENCE



KIEV



A+

EEI = 125

Rendimiento : 92 %

Autonomía 28h - 13h



POTENCIA

16 kW



TOLVA

45 kg



CONSUMO

Min.

1,6 kg/h



CONSUMO

Max.

3,6 kg/h



DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

100 mm




PESO

170 kg

Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con fundición.
- Dos salidas de aire canalizable, long. máx. 7 metros (diámetro: 120 mm).
- Salida de aire frontal, trasera canalizable o intermedia en cada salida.
- Ruedas para mantenimiento.
- Modo ecoSILENCE 

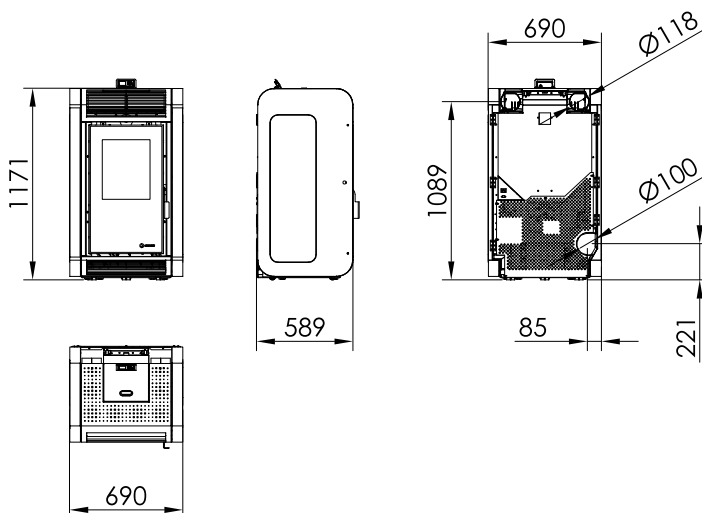

OSLO

● Ref. 20835

○ Ref. 20834



A+


EEI = 124

Rendimiento : 92,3 %

Autonomía 31h - 13h



30 kW



90 kg



2,9 kg/h



6,8 kg/h



100 mm




270 kg

Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Estufa

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Tres salidas de aire canalizable, long. máx. 14 metros (diámetro: 150 mm).
- Ruedas para mantenimiento.
- Modo ecoSILENCE 

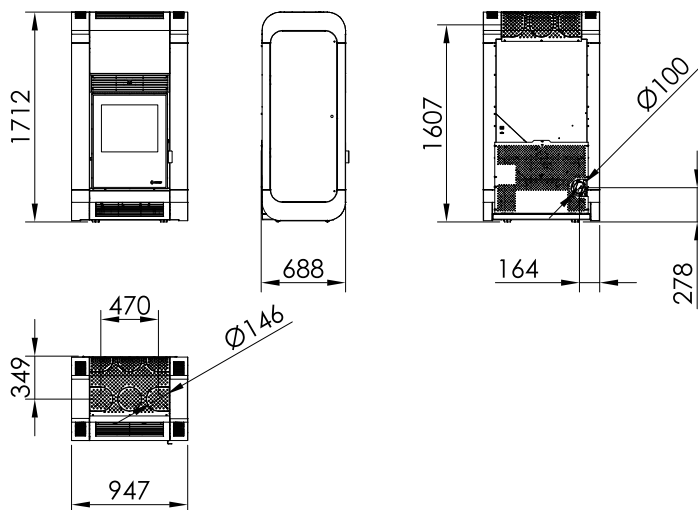

Insert de pellets

Aire canalizable



Nuestros modelos canalizables permiten distribuir el calor mediante una serie de conductos instalados en la vivienda. Estos equipos son los más indicados para aquellos usuarios que busquen un sistema de calefacción limpio, natural y muy efectivo para calentar las distintas estancias de la vivienda.

Ahora también podrás decorar el hueco de las antiguas estufas de leña con la última tecnología. Estos equipos consiguen calentar toda la vivienda sin necesidad de realizar una instalación hidráulica.

CORDOBA

Ref. 20848

GLASS CANALIZABLE



A+

EEL = 125

Rendimiento : 91%

Autonomía 23h - 9h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
12 kW	25 kg	1,1 kg/h	2,7 kg/h	80 mm	138,5 kg

Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Bandeja de carga de combustible de gran capacidad.
- Guías de extracción para mantenimientos.
- Estructura para montaje regulable en altura.
- Una salida de aire canalizable, long. max 7 metros (diámetro: 100 mm).
- Dos salidas de aire frontal.
- Frente decorativo en cristal templado negro.
- Modo ecoSILENCE 

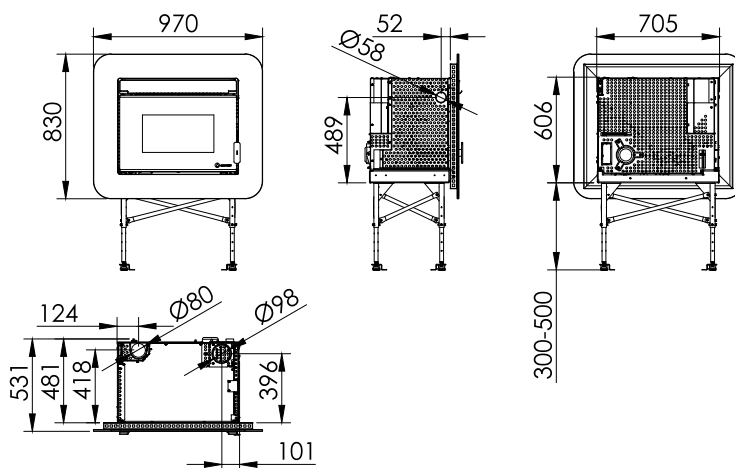

CORDOBA● Ref. 20844

CANALIZABLE



A+

EEL = 125

Rendimiento : 91%

Autonomía 23h - 9h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
12 kW	25 kg	1,1 kg/h	2,7 kg/h	80 mm	119,5 kg

Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza.
- Hogar con vermiculita.
- Bandeja de carga de combustible de gran capacidad.
- Guías de extracción para mantenimientos.
- Una salida de aire canalizable, long. max 7 metros (diámetro: 100 mm).
- Dos salidas de aire frontal.
- Modo ecoSILENCE 
- Opción de estructura para montaje regulable en altura (pág. 82).

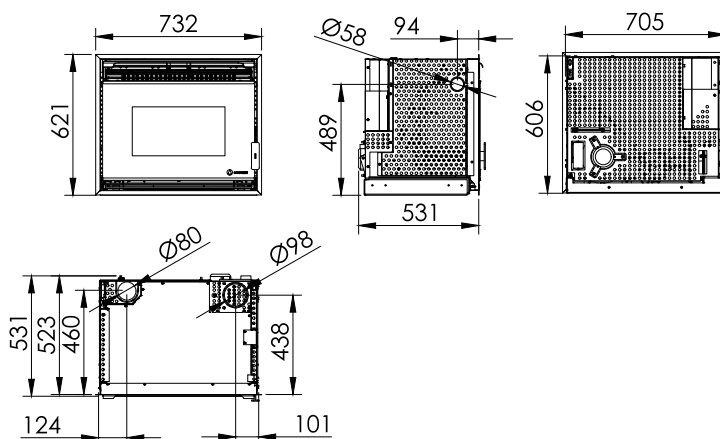

GRANADA

Ref. 20890



A+

EEl = 125

Rendimiento : 91%

Autonomía 23h - 9h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
12 kW	25 kg	1,1 kg/h	2,7 kg/h	80 mm	129 kg

Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza.
- Bandeja de carga de combustible de gran capacidad
- Hogar con vermiculita.
- Guías de extracción para mantenimiento.
- Estructura para montaje regulable en altura.
- Acabado acero inox. efecto espejo.
- Una salida de aire canalizable, long. max 7 metros (diámetro: 100 mm).
- Dos salidas de aire frontal.
- Puerta efecto espejo.

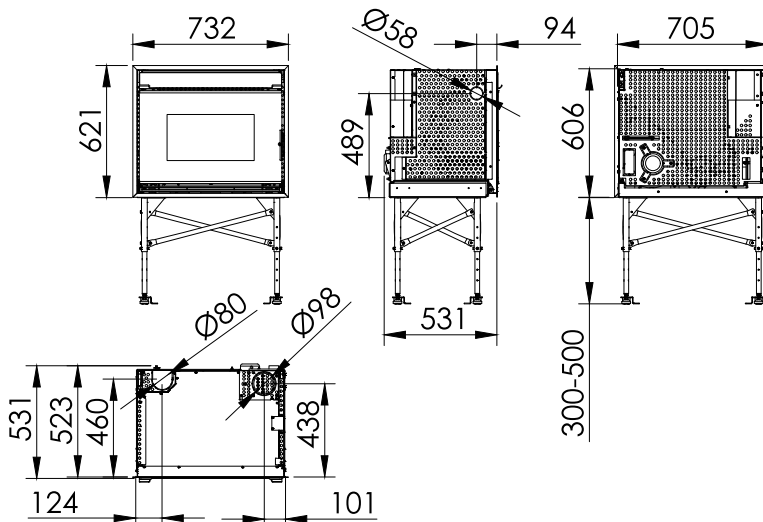

BOSTON INSERT

● Ref. 20884

● Ref. 20846



A+

EEI = 120

Rendimiento : 87,1 %

Autonomía 31h - 14h




Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Dos salidas de aire canalizable, long. máx.

7 metros. (diámetro: 120 mm).

- Ruedas para mantenimiento.
- Frente decorativo en cristal templado rojo o negro.

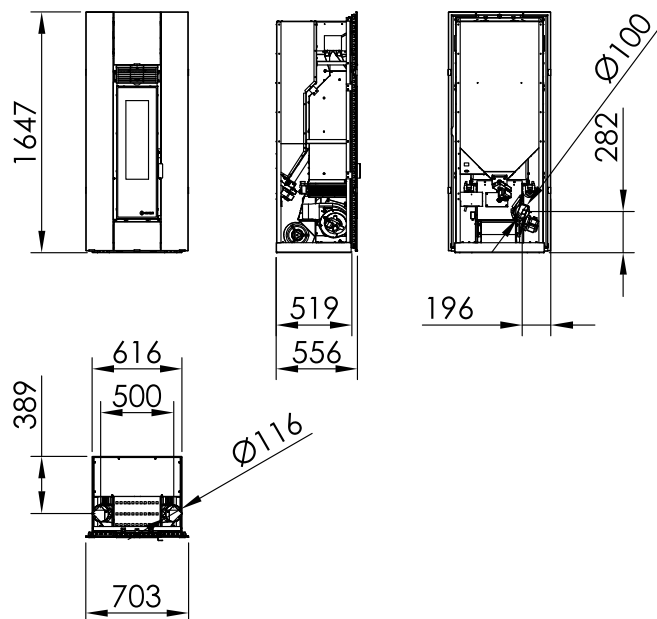

MILAN

○ Ref. 20868



A+

EEI = 125

Rendimiento : 92 %

Autonomía 37h - 17h




Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Dos salidas de aire canalizable, long. máx. 7

metros (diámetro: 120 mm).

- Ruedas para mantenimiento.
- Modo ecoSILENCE

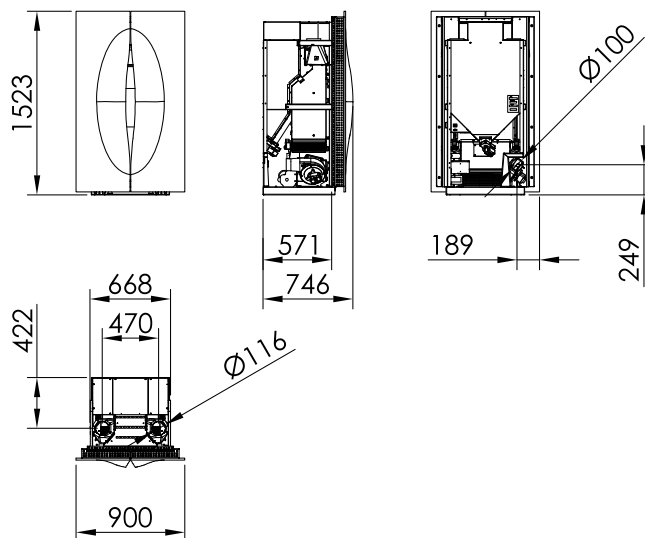

KIEV INSERT

Ref. 20832

A+

EEI = 125

Rendimiento : 92 %

Autonomía 37h - 17h




Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diario.
- Hogar con vermiculita.
- Dos salidas de aire canalizable, longitud máxima 7 metros (diámetro: 120 mm).


- Ruedas para mantenimiento.
- Frente decorativo en cristal templado negro.
- Posibilidad de invertir puerta de la tolva (accesorios opcionales).
- Modo ecoSILENCE

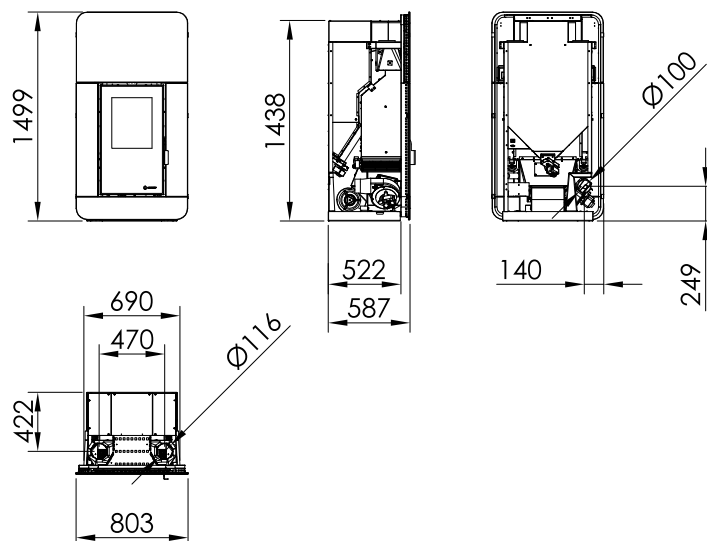

El fabricante se reserva el derecho para modificar cualquier característica, diseño o color de las estufas sin aviso previo. Dimensiones A x P x alt

OSLO INSERT

Ref. 20836

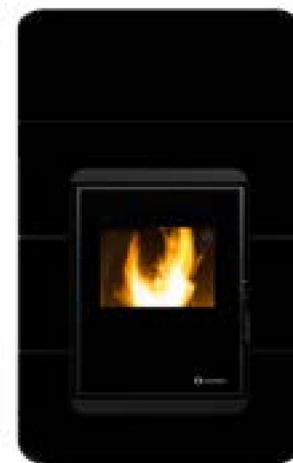

A+

EEI = 124

Rendimiento : 92,3 %

Autonomía 31h - 13h



POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
30 kW	90 kg	2,9 kg/h	6,8 kg/h	100 mm	240 kg


Incluye

Pellets / Aire canalizable/ Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y aire de convección.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria.
- Hogar con vermiculita.
- Tres salidas de aire canalizable, long. máx. 14

metros (diámetro: 150 mm).

- Ruedas para mantenimiento.
- Frente decorativo en cristal templado negro.
- Puerta de carga opcional (pág. 82).
- Modo ecoSILENCE 

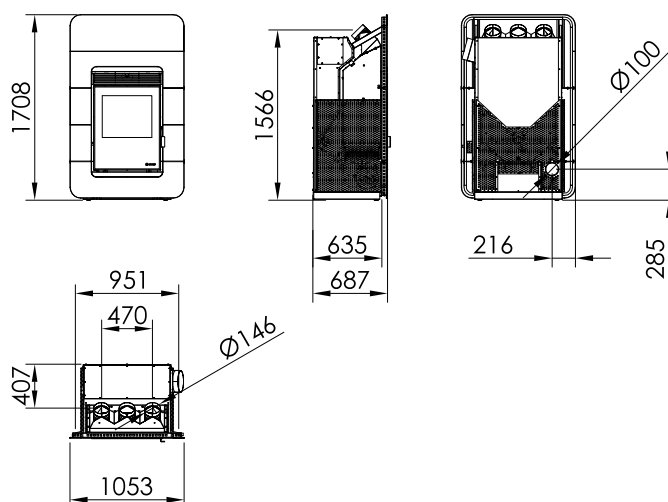

Hidroestufas



Los nuevos intercambiadores para calderas y termoestufas diseñados por Ecoforest mejoran la eficiencia de las calderas tradicionales. Aumentan el rendimiento y el ahorro de combustible y ofrecen el máximo confort.

Ecoforest ha sido el inventor de la termoestufa de pellet. Ahora podrás tener una caldera con un diseño tan espectacular que podrás disfrutar de ella en tu salón, ahorrando el espacio de la sala de calderas.



HIDROCOPPER 18



A++

EEL = 132

● Ref. 20926

○ Ref. 20927



Rendimiento : 95 %


Autonomía 12h - 6h



Incluye

Pellets / Agua / Hidroestufas

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas (Ref. 68801/1, p. 93).
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar con fundición.
- Cestillo de fundición con alas en inox.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (8 l) y válvula de seguridad.
- Frontal decorativo en cristal templado negro.
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm.

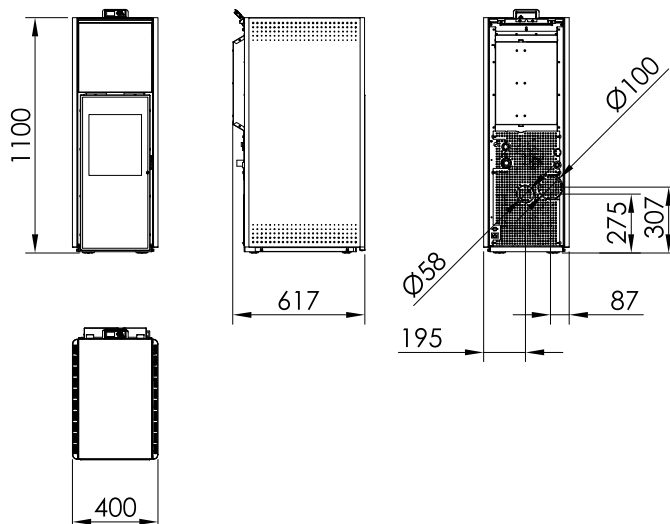

HIDROCOPPER 18 SLIM



A++

EEl = 132

● Ref. 20928

○ Ref. 20929



Rendimiento : 95 %

Autonomía 18h - 9h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
18 kW	36 kg	2 kg/h	3,9 kg/h	100 mm	154 kg

Incluye

Pellets / Agua / Hidroestufas

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas (Ref. 68801/1, p. 93).
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar con fundición.
- Cestillo de fundición con alas en inox.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (7 l) y válvula de seguridad.
- Frontal decorativo en cristal templado negro.
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm

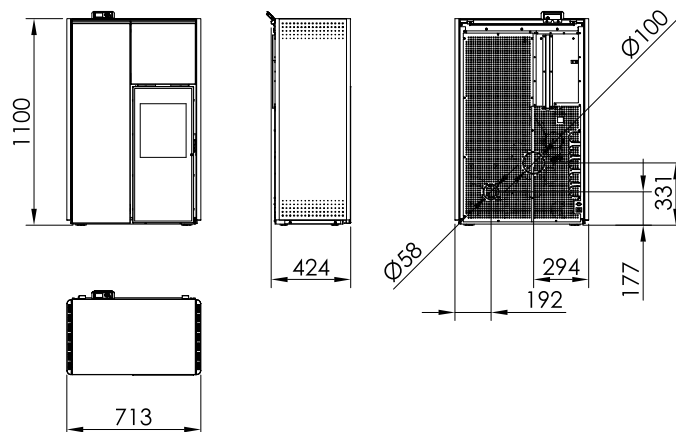

HIDROCOPPER 18 SLIM PLUS



A++

EEL = 132

● Ref. 20930

○ Ref. 20931



Rendimiento : 95 %


Autonomía 18h - 9h



Incluye

Pellets / Agua / Hidroestufas

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas (Ref. 68801/1, p. 93).
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar con fundición.
- Cestillo de fundición con alas en inox.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (7 l) y válvula de seguridad.
- Frontal decorativo en cristal templado negro.
- Posibilidad de salida de gases trasera o superior (tubería interior no incluida).
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm

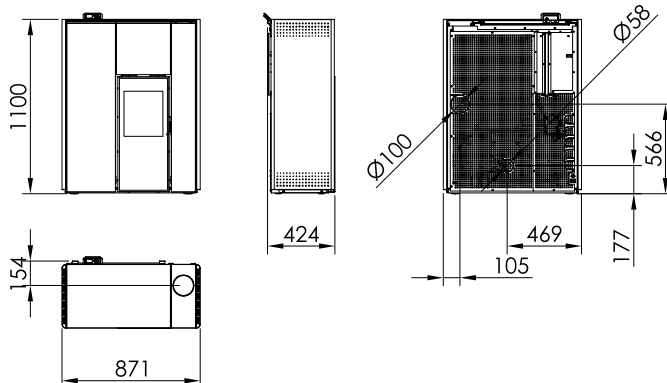

HIDROCOPPER 24 SLIM

● Ref. 20933

○ Ref. 20935

● Ref. 20934

A++

EEl = 131



Rendimiento: 94 %

Autonomía 20h - 8h




Incluye

Pellets / Agua / Hidroestufas

- Estanca.
- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas (Ref. 68801/1, p. 93).
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar con fundición.
- Cestillo de fundición con alas en inox.

- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (7 l) y válvula de seguridad.
- Frente decorativo en cristal templado negro.
- Diámetro de entrada de aire: 60 mm

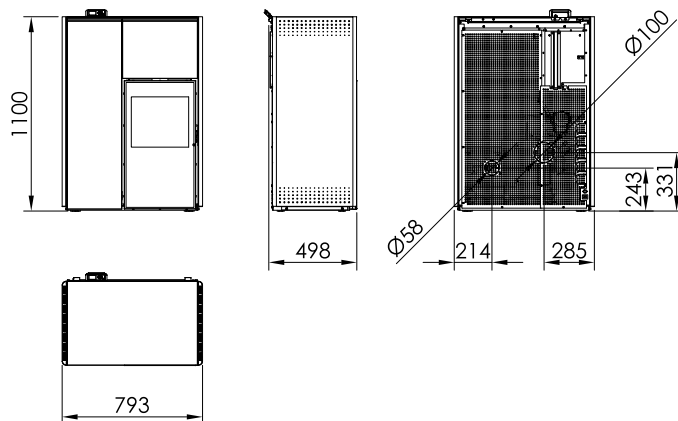

Hidroestufas insert



Los nuevos intercambiadores para calderas y termoestufas diseñados por Ecoforest mejoran la transmisión de las calderas tradicionales, aumentan el rendimiento y los ahorros de nuestros productos, logrando así un mayor confort con un menor consumo de combustible.

Ecoforest ha sido el inventor de la termoestufa de pellet. Ahora podrás tener una caldera con un diseño tan espectacular que podrás disfrutar de ella en tu salón, ahorrando el espacio de la sala de calderas.



DUBLIN II ● Ref. 20924



A+

EEl = 124

Rendimiento : 92,5 %


Autonomía 20h - 9h



Incluye

Pellets / Agua / Hidroestufa Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía Wifi e Internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar con fundición.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador de acero inoxidable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (8 l) y válvula de seguridad.
- Ruedas para mantenimiento.
- Bandeja de carga de combustible de gran capacidad.
- Frontal decorativo en cristal templado negro.

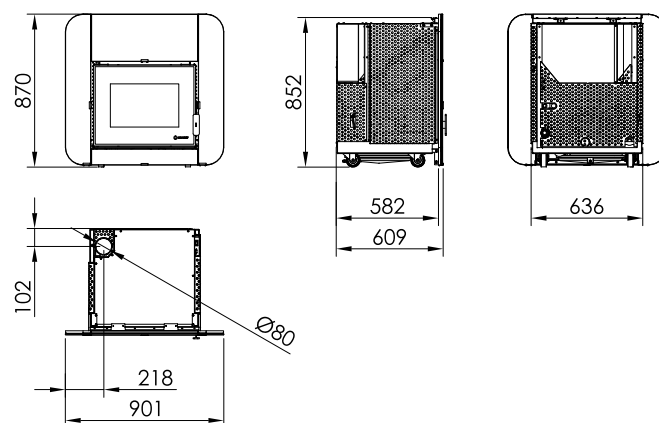

SUPER INSERT II

24/30

A+

EEl = 129/127

S.INSERT II 24 ● Ref. 20922/1

○ Ref. 20923/1


S.INSERT II 30 ● Ref. 20922/2

○ Ref. 20923/2



Rendimiento : 92,8 / 92,5 %


Autonomía 53h - 21h / 51h - 16h



Incluye

Pellets / Agua / Hidroestufa Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar en vermiculita.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador de acero inoxidable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (8 l) y válvula de seguridad.
- Ruedas para mantenimiento.
- Limpieza automática del intercambiador.

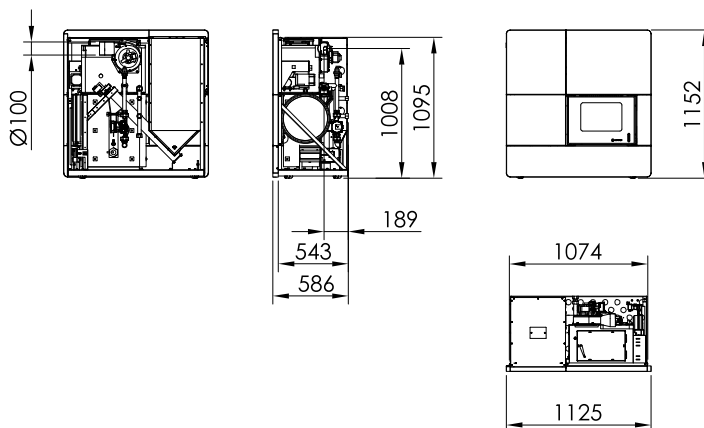

Calderas de pellets



El futuro de las calderas de pellets pasa por la producción de aparatos con un rendimiento superior al 90% y por la reducción de las emisiones para garantizar la calidad del aire.

Varias calderas de pellets Ecoforest han obtenido la certificación de clase 5, que garantiza el cumplimiento de las normas europeas más estrictas y permite su comercialización en cualquier país europeo.



Gama Cantina



La gama Cantina se ha creado para abastecer aquella parte del mercado que necesita una caldera básica pero que a la vez tenga la última tecnología y con una gran eficiencia.

Todas nuestras calderas son reguladas por la electrónica Ecoforest consiguiendo regular todos los parametros de forma automática, tales como aire de combustión, aporte de combustible y caudal de la bomba recirculadora.

Ahora podrá cambiar su antigua caldera de gas o gasoil, por una moderna y económica caldera de pellets con control via wifi y con capacidad para quemar varios tipos de combustible (pellets, cáscara de almendra y hueso de aceituna)



CANTINA COMPACT

Ref. 20897



A+

EEl = 118

Rendimiento : 90 %

Autonomía 30h - 15h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
12 kW	40 kg	1,3 kg/h	2,7 kg/h	80 mm	170 kg

Incluye

Pellets / Calderas / Gama Cantina

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas (Ref. 68801/1, p. 93).
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar con vermiculita.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (7 l) y válvula de seguridad.
- Ruedas para mantenimiento.

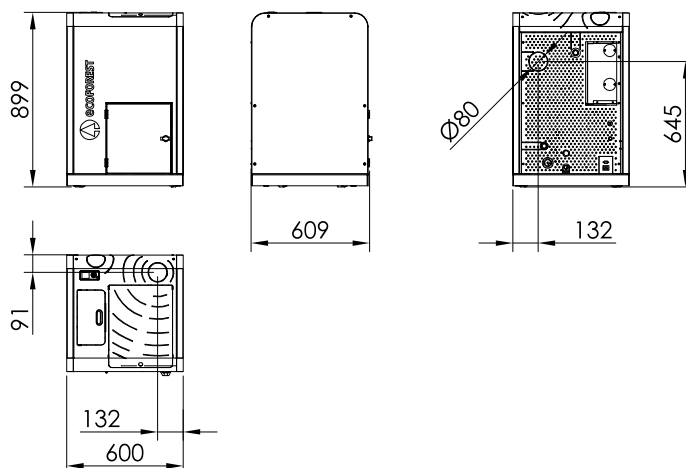

CANTINA SÚPER

Ref. 21705

A++

EEL = 126



Rendimiento : 91 %

Autonomía 32h - 9h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
29 kW	60 kg	1,9 kg/h	6,4 kg/h	100 mm	215 kg

Incluye

Pellets / Calderas / Gama Cantina

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas (Ref. 68801/1, p. 93).
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar con fundición.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Intercambiador de acero inoxidable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (8 l) y válvula de seguridad.
- Posibilidad de invertir tiradores de limpieza.
- Posibilidad de tolva anexa.

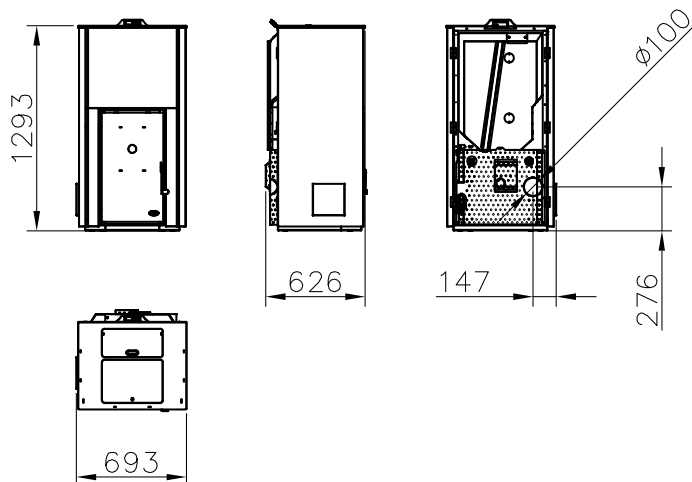

CANTINA NOVA 24/30

24kW Ref. 20727

30kW Ref. 20728




A++

EEl = 130/128

Rendimiento : 95,1 / 93,1 %

Autonomía 49h -22h / 40h-18h




POTENCIA	TOLVA	CONSUMO	CONSUMO	DIÁMETRO SALIDA DE GASES	PESO
		 Min.	 Max.		
24/30 kW	116 kg	2,4 / 2,9 kg/h	5,2/6,5 kg/h	100 mm	330 kg

Incluye

Pellets / Calderas / Gama Cantina

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso de aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar con vermiculita.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador de acero inoxidable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (8 l) y válvula de seguridad.
- Ruedas para mantenimiento.
- Limpieza automática del intercambiador.

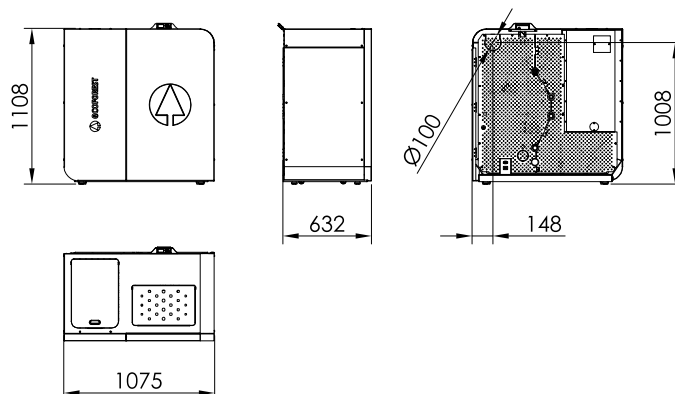

Gama VAP



Nueva gama de calderas completamente automáticas para aquellas instalaciones más exigentes con el rendimiento y confort.

Todas nuestras calderas VAP regulan mediante software para regular el caudal y la temperatura de retorno sin necesidad de válvula anti-condensación y proporcionan la potencia exacta en cada momento, reduciendo significativamente el coste de la instalación al no necesitar depósito de inercia ni la válvula de anticondensación.

Gracias al control externo del silo y a la limpieza automática del quemador, el intercambiador de calor y las cenizas, las calderas de la gama VAP no requieren mantenimiento diario.

Con los silos Ecoforest, ya no es necesario cargar sacos de pellets en la caldera. Llene el silo unas pocas veces al año y tendrá combustible para toda la temporada de invierno.



VAP 5-20

Ref. 20903



A++

EEL = 131

Rendimiento : 94 %


Autonomía 62h - 15h



Incluye


Pellets / Calderas / Gama VAP

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Limpieza automática del intercambiador, cestillo y compactado de cenizas.
- Cajón cenicero externo y extraíble.
- Hogar con vermiculita.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (6 l) y válvula de seguridad.

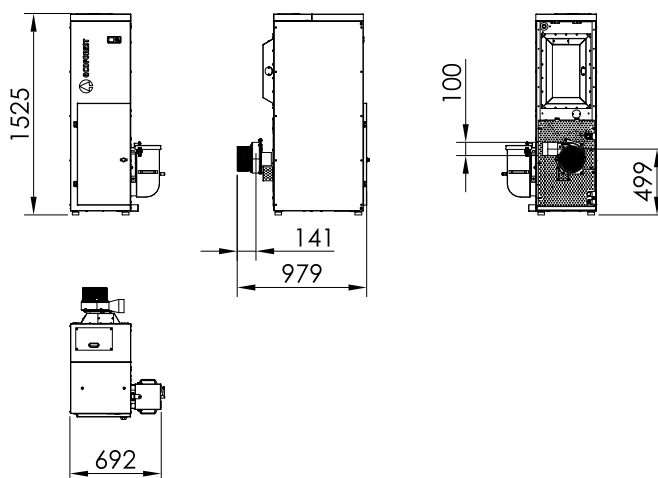

VAP 24

Ref. 20866

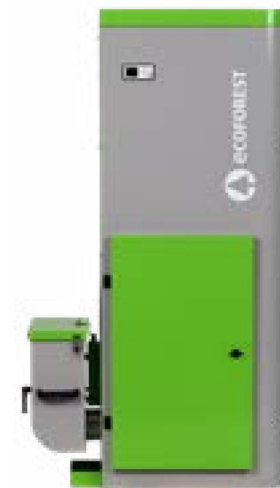

A++

EEL = 132

Rendimiento : 93,7 %


Autonomía 39h - 10h



Incluye

Pellets / Calderas / Gama VAP

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Limpieza automática del intercambiador, cestillo y compactado de cenizas.
- Cajón cenicero externo y extraíble.
- Hogar con vermiculita.
- Cestillo de fundición.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (6 l) y válvula de seguridad.

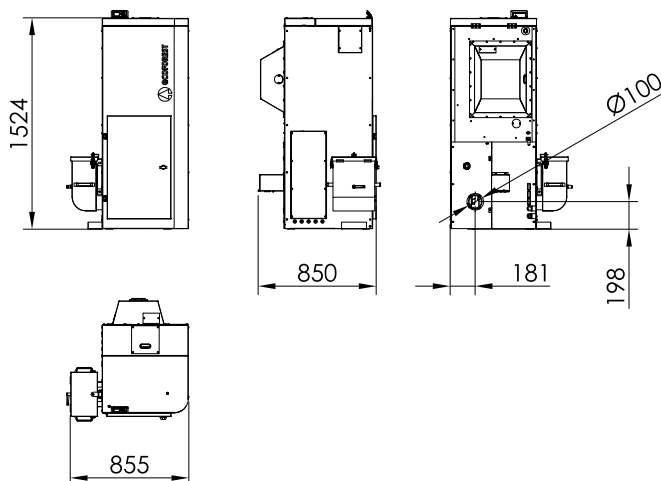

VAP 30

Ref. 20849




A++

EEl = 126

Rendimiento : 90,2 %


Autonomía 74h - 20h



Incluye

Pellets / Calderas / Gama VAP

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Limpieza automática del intercambiador, cestillo y compactado de cenizas.
- Cajón cenicero externo y extraíble.
- Hogar con vermiculita.
- Cestillo de acero inoxidable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (8 l) y válvula de seguridad.
- Posibilidad de desmontar la tolva para instalación.

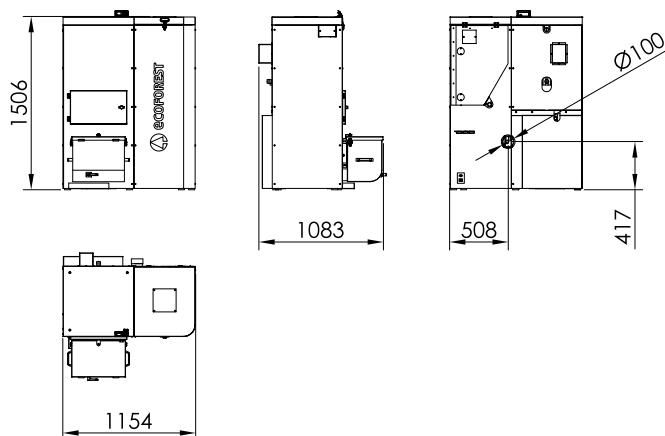

VAP 100

Ref. 20877



A++

EEl = 131

Rendimiento : 93 %

Autonomía según tolva externa





Incluye

Pellets / Calderas / Gama VAP

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Limpieza automática del intercambiador, cestillo y compactado de cenizas.
- Cajón cenicero externo y extraíble.
- Hogar con vermiculita.

- Cestillo de acero inoxidable.
- Incluye válvula de seguridad.

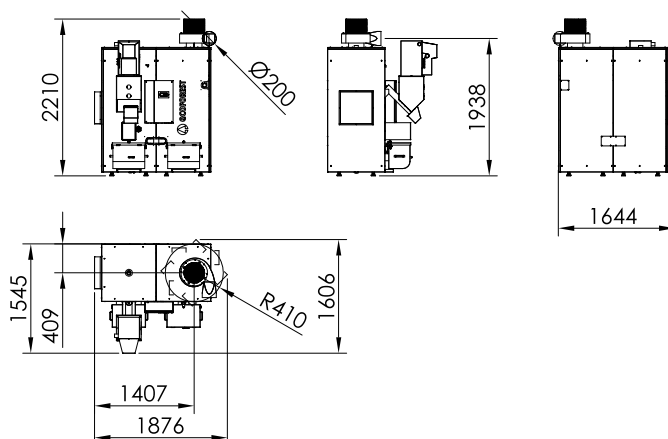

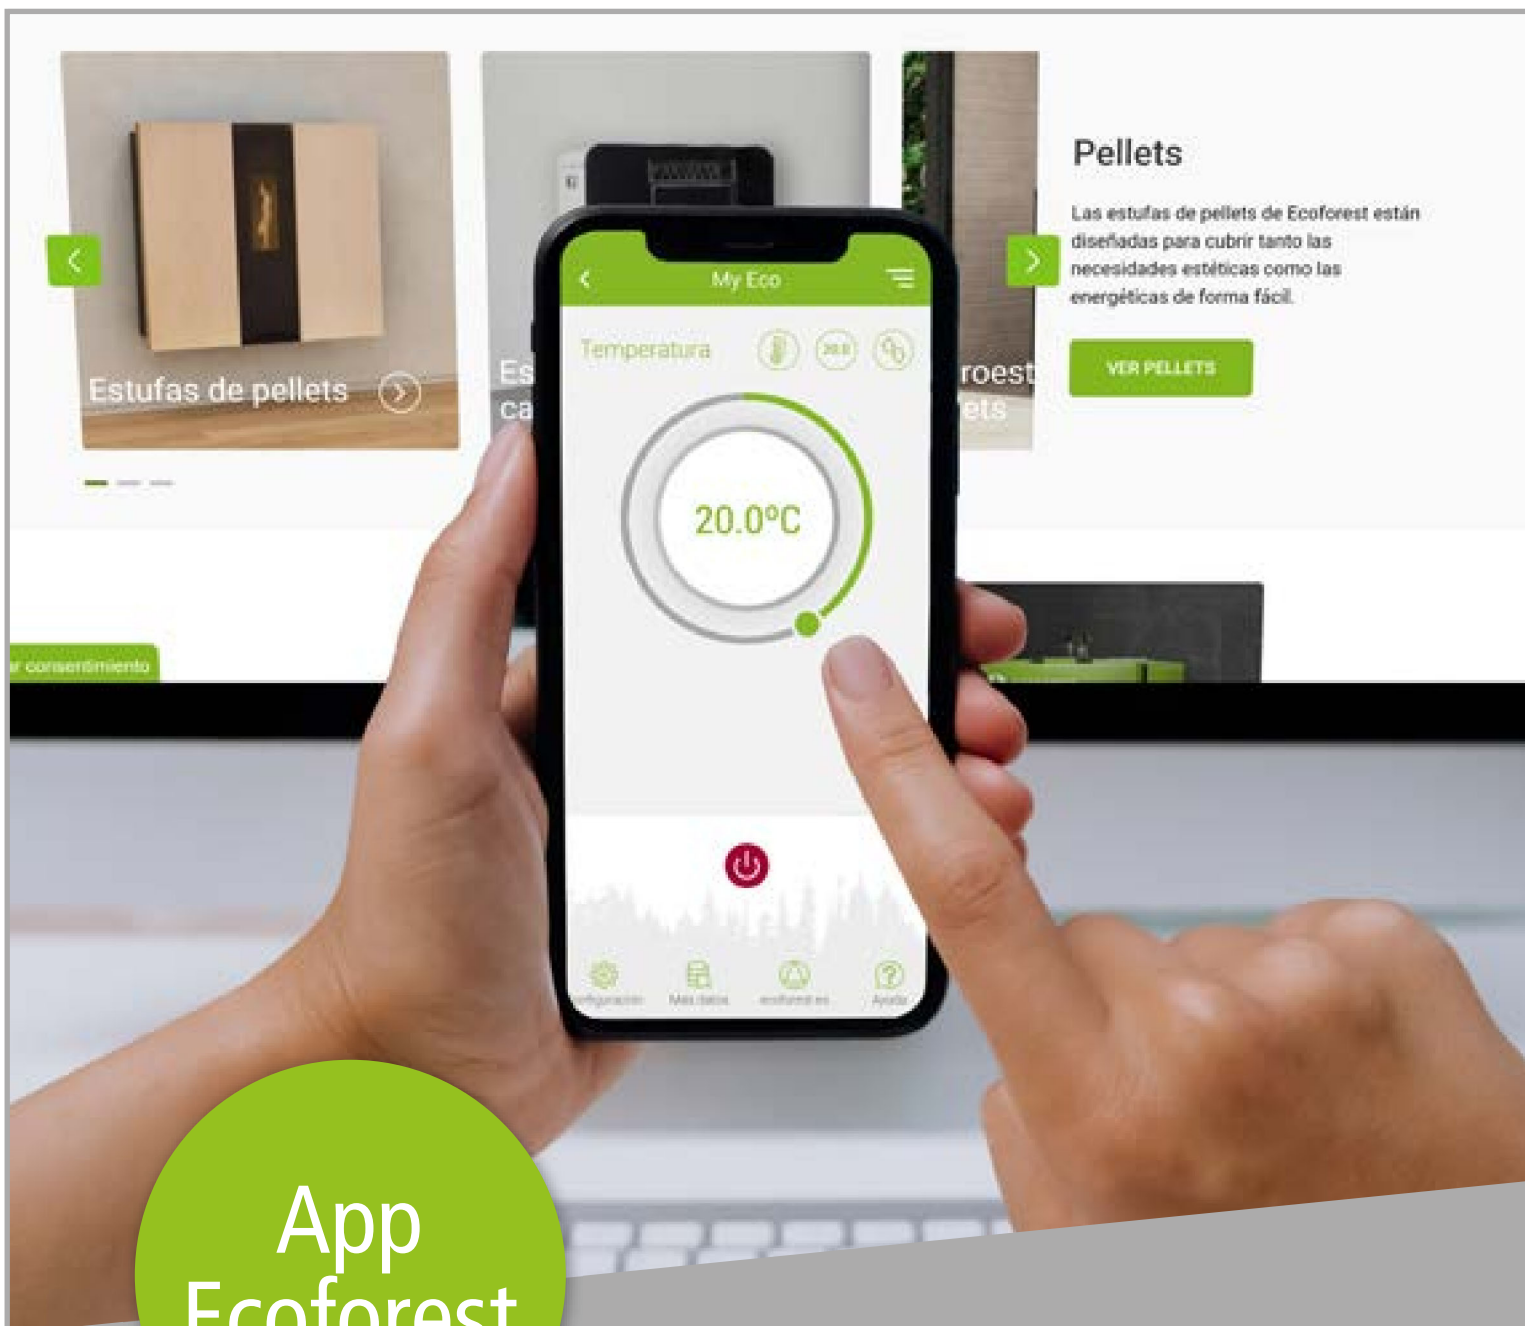

App Ecoforest

Control fácil
de estufas y calderas

Acceso sencillo
a los ajustes del sistema

Para estufas, estufas hidro
y calderas de pellets



Ecoforest le presenta su gama de estufas y calderas de leña, diseñadas para lograr el mayor confort, las máximas prestaciones, con el máximo respeto por el medio ambiente, usando un combustible tan económico y ecológico como la leña.

ESTUFAS DE LEÑA

CALDERAS DE LEÑA



Estufas de leña



La leña es el combustible mas antiguo utilizado por el ser humano para calentarse, Ecoforest ha aprovechado este combustible renovable y con emisión de CO2 cero creando estufas con la última tecnología en biomasa que son capaces de utilizar la leña de la forma mas eficiente y económica.

Podra disfrutar en su salón de una llama intensa y grande mientras calienta todo su hogar

NOVEDAD

Ref. 20943

RIN

A

EEl = 106




Rendimiento : 80 %



Incluye

Leña / Aire

- Hogar con vermiculita.
- Cajón cenicero de gran capacidad.
- Cristal curvo con visión panorámica del fuego
- Regulación de la entrada de aire.
- Vacuum cleaning system.
- Acabado gris antracita
- Leñera.
- Guante de protección para carga.

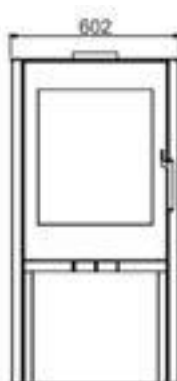

NOVEDAD

Ref. 20940

AMAZONAS

A+

EEl = 112

Rendimiento: 84 %



POTENCIA



8 kW

CONSUMO



2,2 kg/h

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

150 mm

PESO




100 kg

Incluye

Leña / Aire

- Hogar con vermiculita.
- Cajón cenicero de gran capacidad.
- Regulación de la entrada de aire.
- Vacuum cleaning system.
- Acabado gris antracita.
- Leñera.
- Guante de protección para carga



NOVEDAD

Ref. 20941

DANUBIO

A+

EEL = 112

Rendimiento: 84 %



POTENCIA



8 kW

CONSUMO



2,2 kg/h

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

150 mm

PESO




102 kg

Incluye

Leña / Aire

- Hogar con vermiculita.
- Cajón cenicero de gran capacidad.
- Regulación de la entrada de aire.
- Vacuum cleaning system.
- Acabado gris antracita.
- Leñera.
- Guante de protección para carga

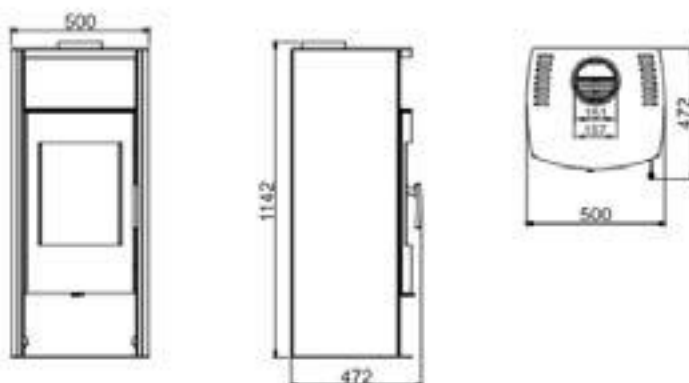

ecoforest
biomasa - bomba de calor - solar

NOVEDAD

● Ref. 20944

ELBA

A

EEl = 106

Rendimiento : 80 %



POTENCIA



8 kW

CONSUMO



2,3 kg/h

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

150 mm

PESO




147 kg

Incluye

Leña / Aire

- Hogar con vermiculita.
- Cajón cenicero de gran capacidad
- Cristal curvo con visión panorámica del fuego.
- Laterales en piedra arenisca.
- Regulación de la entrada de aire.
- Vacuum cleaning system.
- Acabado gris antracita.
- Leñera cerrada.

Guante de protección para carga.

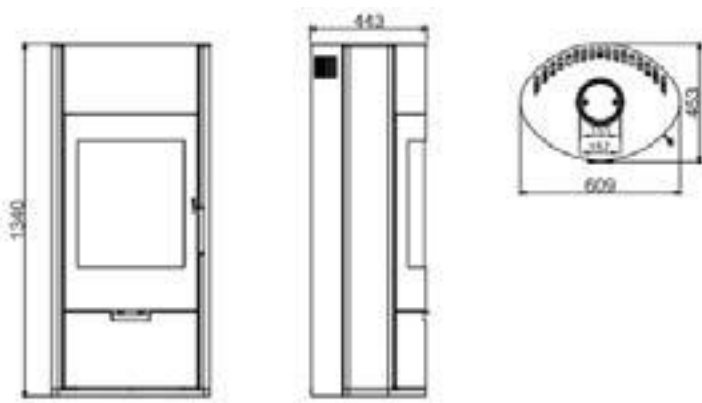

NOVEDAD

Ref. 20939

NILO



A+

EEl = 109

Rendimiento : 82 %



POTENCIA



8 kW

CONSUMO



2,2 kg/h

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

150 mm


PESO

80 kg

Incluye

Leña / Aire

- Hogar con vermiculita.
- Cajón cenicero de gran capacidad..
- Regulación de la entrada de aire.
- Vacuum cleaning system.
- Acabado gris antracita.
- Guante de protección para carga.

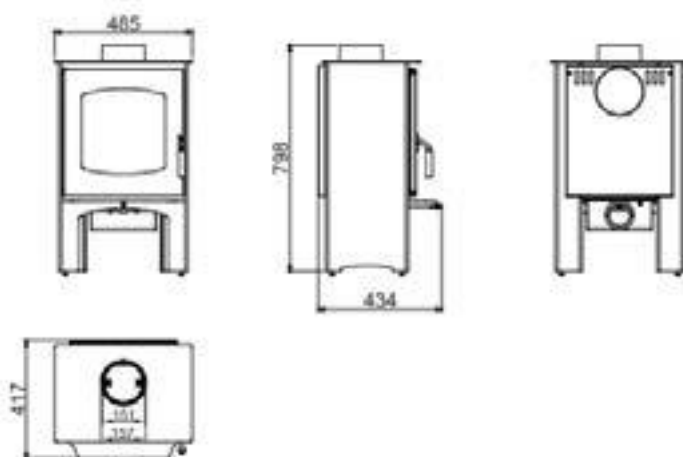

NOVEDAD

● Ref. 20942

SENA

A+

EEI = 112

Rendimiento : 84 %



POTENCIA



8 kW

CONSUMO



2,2 kg/h

**DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES**

150 mm

PESO




103 kg

Incluye

Leña / Aire

- Hogar con vermiculita.
- Cajón cenicero de gran capacidad.
- Embellecedor en granito.
- Cristal de la puerta serigrafiado en negro.
- Regulación de la entrada de aire.
- Vacuum cleaning system.
- Acabado gris antracita.
- Leñera.
- Guante de protección para carga.

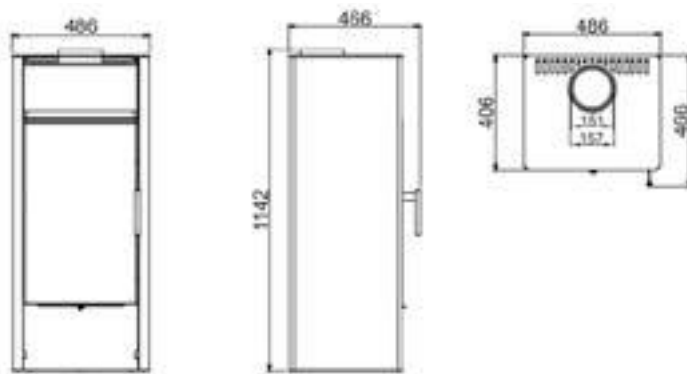



Canal
You**Tube**

Disfrute de la gran llama de
nuestras estufas en directo

Videos didácticos sobre la
conexión a internet y la
programación

Presentación de la gama VAP



Insertables y calderas de leña



La leña es el combustible más antiguo utilizado para calefacción. Ecoforest ha aprovechado este combustible renovable y libre de emisiones de CO2 para crear estufas con la última tecnología en biomasa que utilizan el combustible de leña de la forma más eficiente y económica.

Nuestra gama calienta el ACS, los radiadores o el suelo radiante de su hogar utilizando el combustible más tradicional.

MOSCÚ

Ref. 20892



A

EEl = 99

Rendimiento : 75 %



POTENCIA



22 kW

CONSUMO



Min.

6,7 kg/h

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

100 mm


PESO

260 kg

Incluye

Leña / Agua / Insert

- Regulación por software del caudal de la bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno.
- Control electrónico de la combustión mediante regulación del aire en el hogar.
- Alto rendimiento (T° salida de humos = 200°C)
- Impulsión directa a radiadores.
- Cámara de combustión e intercambiador de calor perfectamente aislado con lana de roca que confiere alta eficiencia al producto.
- Incluye bomba de alta eficiencia y velocidad variable.
- Incluye válvula de seguridad.
- Vacuum cleaning system.

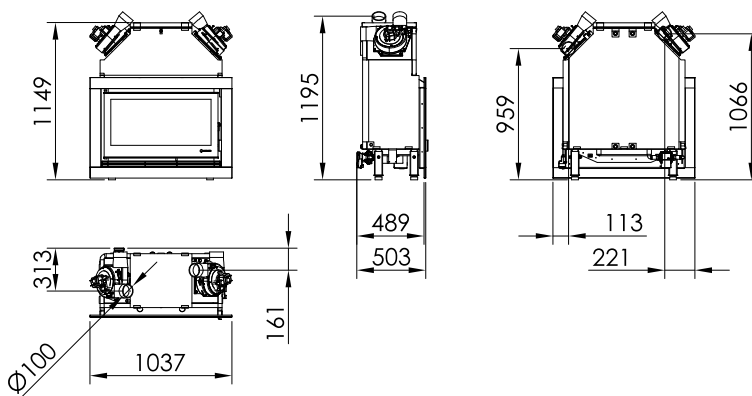

MADEIRA

Ref. 20767



A+

EEl = 106

Rendimiento : 74,9 %



POTENCIA



20 kW

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

150 mm


PESO

251 kg

Incluye

Leña / Agua / Caldera

- Cuerpo construido de acero de alta calidad.
- Incluye "regulador de tiro" que regula el aire de combustión.
- Incluye palanca lateral que regula mecánicamente el tiro, y por tanto la salida de humos.
- Cámara de combustión e intercambiador de calor perfectamente aislado con lana de roca que confiere alta eficiencia al producto.
- Parrilla de fundición de fácil reposición en la parte inferior del hogar.
- Incorpora serpentín de seguridad.

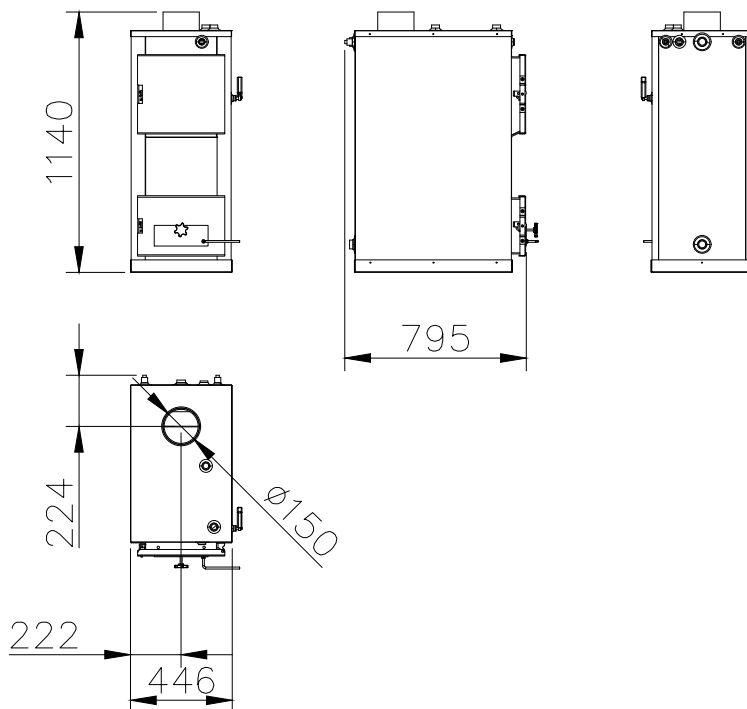

FORTALEZA ● Ref. 20755

A+

EEl = 113

Rendimiento : 80 %



POTENCIA



40 kW

DIÁMETRO
SALIDA DE
GASES

100 mm

PESO

325 kg



Incluye

Leña / Agua / Caldera

- Regulación por software del caudal de la bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno.
- Control electrónico de la combustión mediante regulación del aire en el hogar.
- Alto rendimiento (T° salida de humos = 200°C).
- Impulsión directa a radiadores.
- Cámara de combustión e intercambiador de calor perfectamente aislado con lana de roca que confiere alta eficiencia al producto.
- Incluye bomba de alta eficiencia y velocidad variable.
- Incluye válvula de seguridad.

